




**РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
IN 20143 Степер inSPORTline Holister**

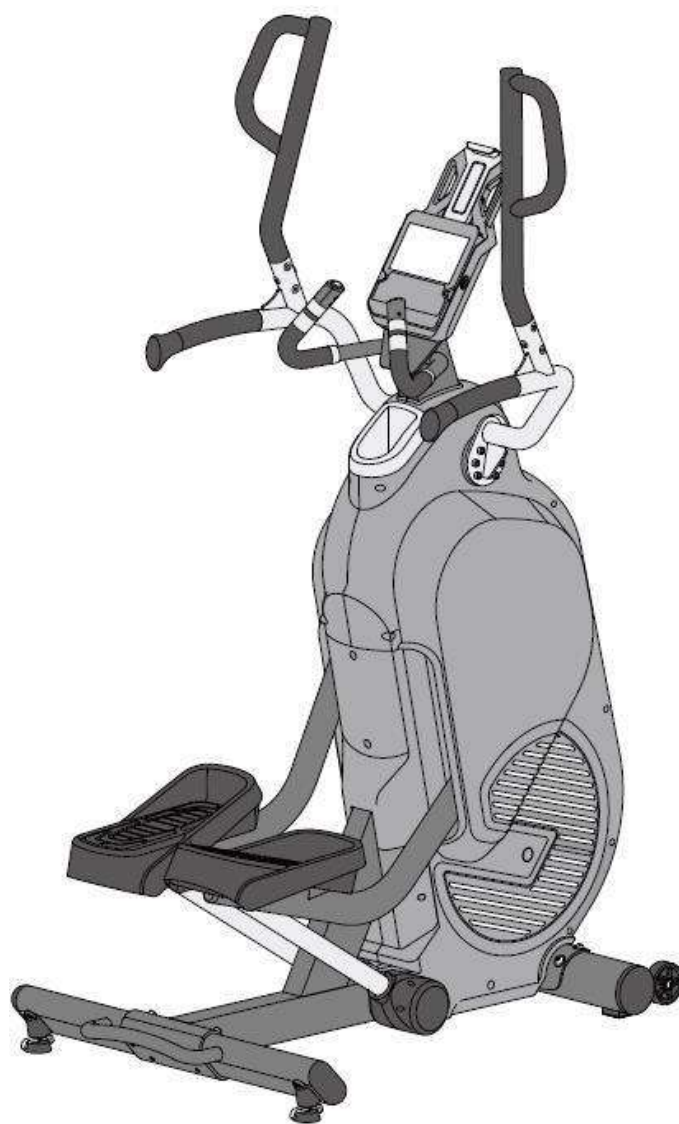

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ | 3 |
| СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ | 4 |
| СГЛОБЯВАНЕ | 7 |
| РЕГУЛИРАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО | 12 |
| ТРАНСПОТИРАНЕ | 12 |
| ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ | 13 |
| ДИСПЛЕЙ | 14 |
| ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ | 14 |
| ПОКАЗАНИЯ | 15 |
| БАТЕРИЯ | 15 |
| ЗАХРАНВАНЕ | 15 |
| ПРОГРАМИ | 18 |
| БЪРЗ СТАРТ | 18 |
| СОБСТВЕНА ПРОГРАМА | 19 |
| ЗАДАДЕНИ ПРОГРАМИ | 20 |
| ИНТЕРВАЛНИ ПРОГРАМИ | 21 |
| ПРОГРАМА СЪС СЛЕДЕНЕ НА ПУЛСА (HRC) | 23 |
| ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ | 24 |
| ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ | 24 |
| BLUETOOTH И USB | 26 |
| ПОДДРЪЖКА | 26 |
| ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 26 |
| ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ | 27 |


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- **ВНИМАНИЕ!** Този продукт е проектиран да предлага максимална безопасност. Въпреки това трябва да се спазват определени предпазни мерки, докато се използва. Прочетете цялото ръководство преди първо използване и го запазете за бъдещи справки.
- Отговорност на собственика е да го използва безопасно и правилно. Инструктирайте всички останали потребители да го използват правилно.
- Използвайте този продукт само по предназначение. Не правете неправилни модификации.
- Пазете го далеч от деца и домашни любимци. Никога не оставяйте деца без надзор близо до това устройство.
- Редовно проверявайте всички болтове, гайки и компоненти да са добре затегнати. Притегнете отново, ако е необходимо. Редовно проверявайте тази машина за повреди или износване. Никога не използвайте повреден или износен продукт. Всички повредени или износени части трябва незабавно да бъдат заменени.
- Поставете го само на равна, чиста и твърда повърхност и оставете около него безопасен разстояние от най-малко 60 см. Поставете подложка под това устройство, за да защитите пода си.
- Използвайте го само на закрито и го предпазвайте от влага и прах. Осигурете достатъчна вентилация. Никога не тренирайте на непроветрено място.
- Не поставяйте остри предмети върху или близо до този степер.
- Винаги носете подходящи дрехи и спортни обувки. Избягвайте прекалено широката рокля, която може да се прищипе в уреда.
- Дръжте ръцете си далеч от движещи се части, за да избегнете нараняване. Някоя регулируема част не трябва да изпъква и да пречи на движенията на потребителя.
- Контролирайте скоростта и упражнявайте разумно.
- Ако забележите, че работи необичайно, спрете да използвате.
- Да не се използва от повече от един човек едновременно.
- Консултирайте се с вашия лекар, преди да започнете каквото и да е упражнение. Това е особено необходимо, ако сте на възраст над 35 години или ако имате някакви проблеми. Ако почувствате слабост или забележите други здравословни усложнения, спрете незабавно. Не го използвайте, ако имате здравословни усложнения или ако полагате някакви медицински грижи.
- Избягвайте да използвате, ако имате: болка в краката, болка в кръста, наранен врат, кръст, крака, артрит, ревматизъм, подагра, остеопороза, сърдечни проблеми, неправилно кръвообращение, хипертония, дихателни усложнения, саркомати, тромби, диабет, дразнене на кожата, хиперпирексия, проблеми с костите, ако сте бременна или имате катамения или подобни проблеми.
- Ограничение на теглото: 130 кг
- Категория: HC (съгласно EN957 норма) за домашна употреба.
- Продуктът отговаря на стандарти: ISO 20957-1: 2013, EN ISO 20957-9: 2016, EN 55014-1: 2006 +
- A: 2009 + A2: 2011, EN 61000–3–2: 2014, EN 61000–3–3: 2013, EN 55014–2: 2015
- **ВНИМАНИЕ!** Показаната честотата на пулса може да не е напълно точна. Пренапрежението по време на тренировка може да доведе до сериозно нараняване или дори смърт. Ако започнете да се чувствате отпаднали, незабавно спрете упражнението.


СПИСЪК С ЧАСТИ

РАЗОПАКОВАНЕ


Поставете кутията на земята, така че капакът да може да се повдигне. След отваряне ще видите продукта, както е показано на изображението по-долу. Отстранете части като кормилото, педалите, задния стабилизатор, конзолата и др. След това отстранете пенопласта.

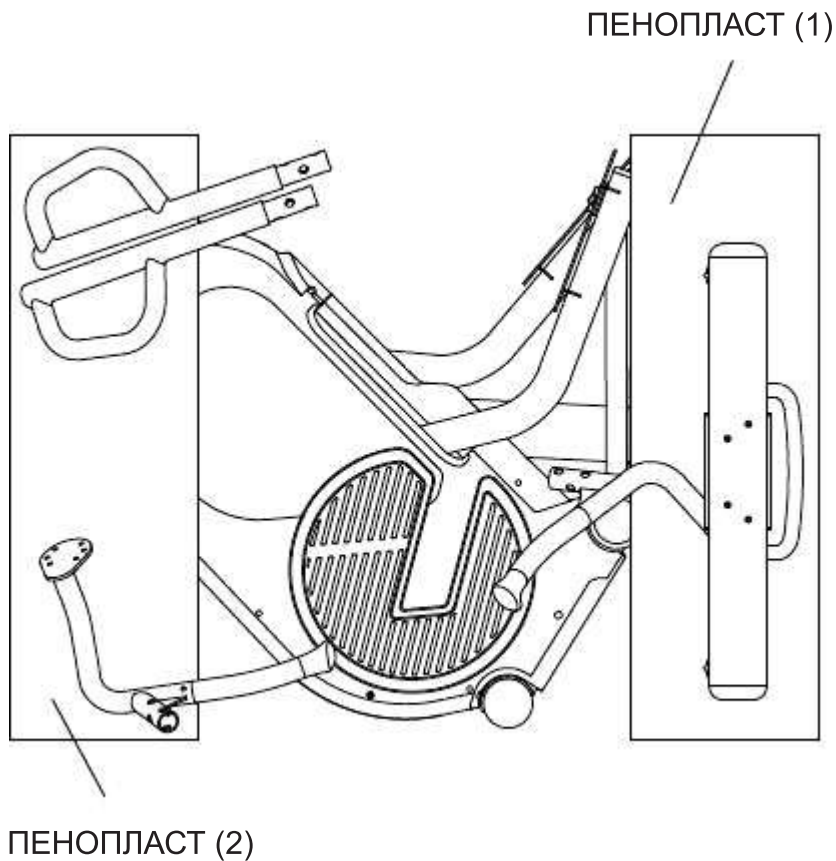


A Основна рамка

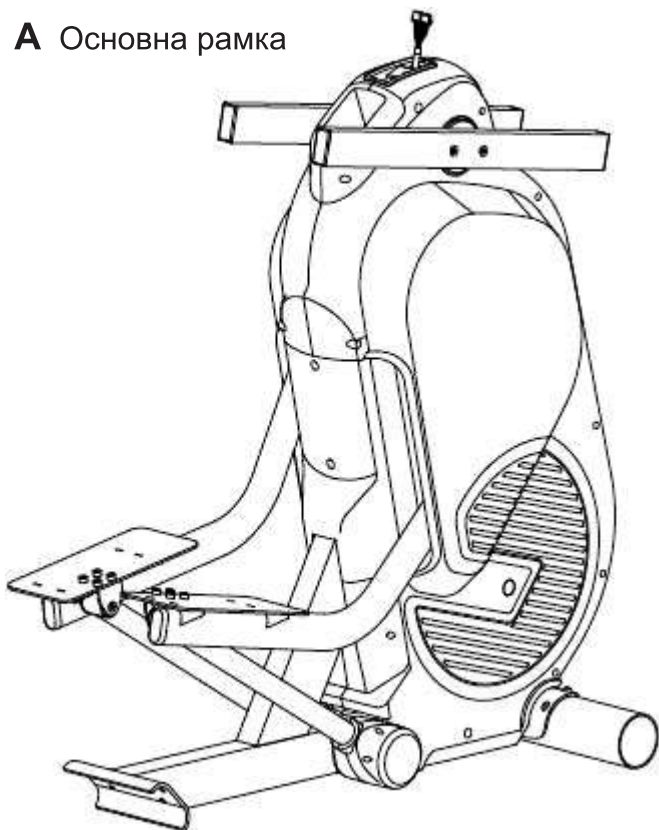

B Заден стабилизатор




C Преден стабилизатор

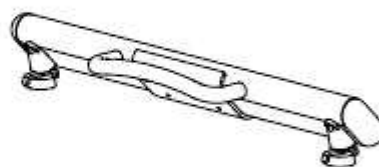


D Конзолна поддържаща тръба



E E1 Държач на кормилото (L)

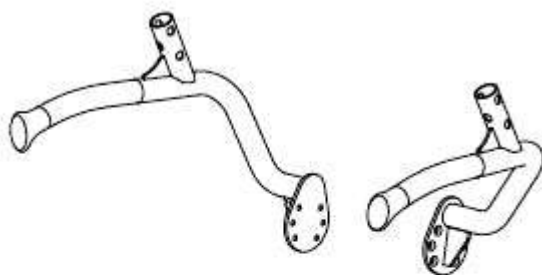


F F1 Дръжки (L)

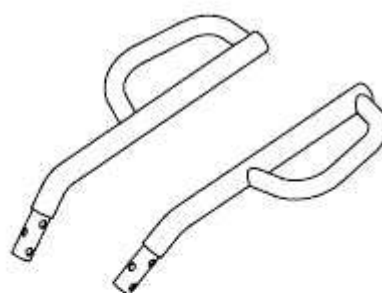

E2 Държач на кормилото (R)



F2 Дръжки (R)

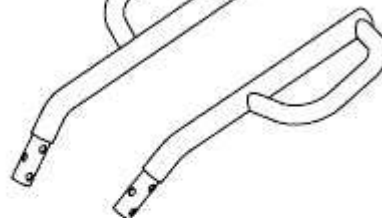

G Конзола



H H1 Педал




H2 Подложка на педала




I Адаптор



J (J3) Шайба Ø3/8"

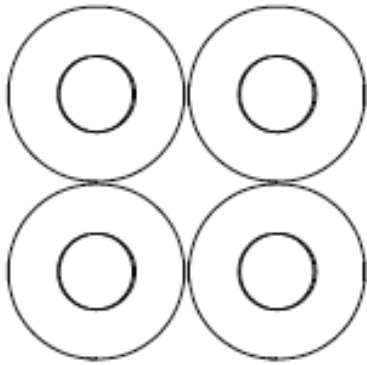

(P6) Винт M8X70

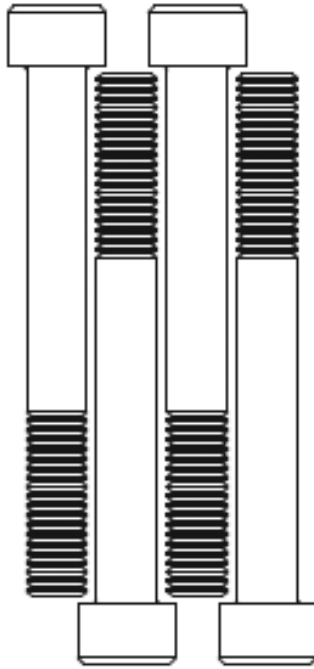


M8 X 1


M6 X 2

M5 X 1


(J1) Винт M10X150

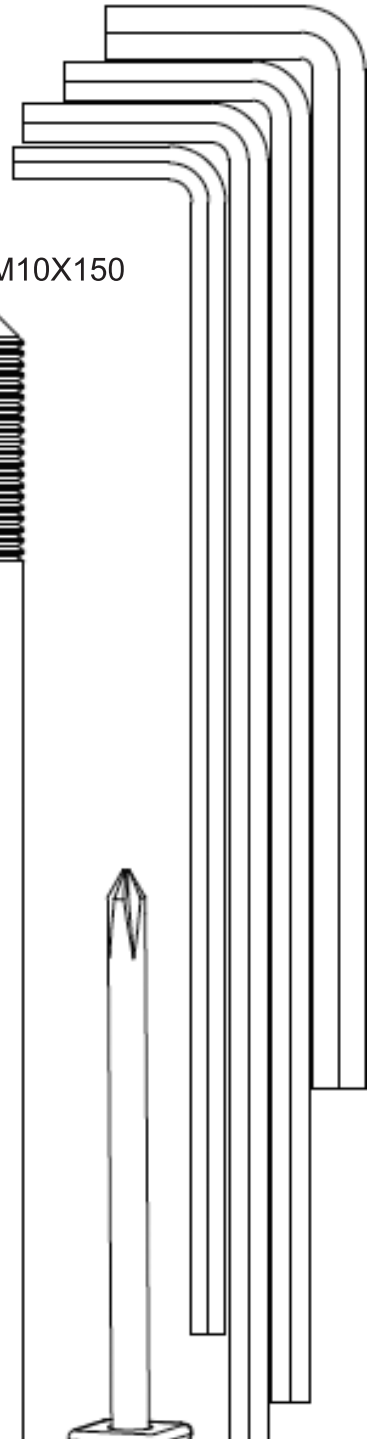


(J5) Винт M6X12

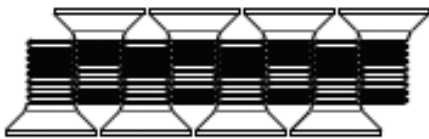


(J6) Винт M8X28

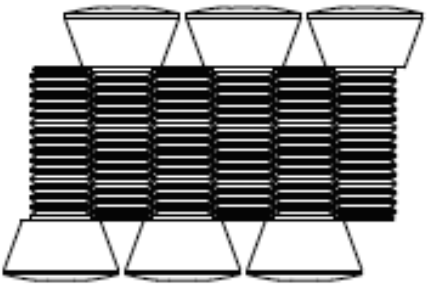


(J9) Шайба M8




(J7) Гайка M8

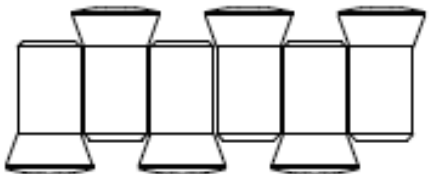


(J2) Винт M10X20



(P1) Винт M8X20

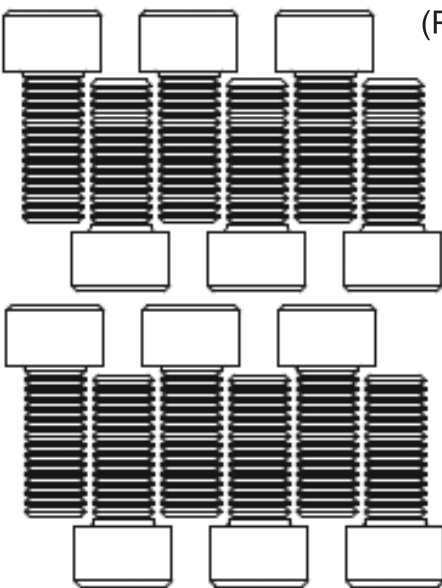

(P2) Дистанционная шайба M8X6T

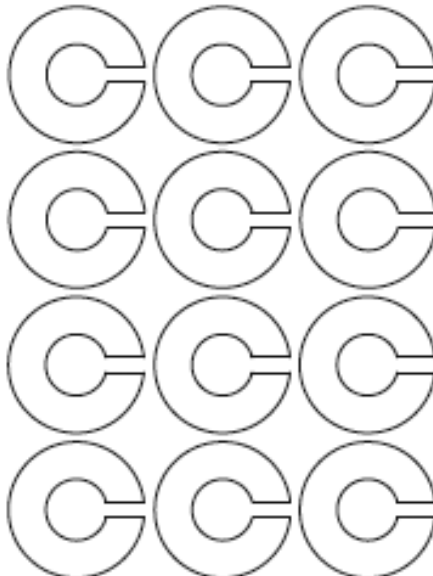


СГЛОБЯВАНЕ

СТЪПКА 1

Поставете кашона на земята и отстранете горната част на картонената кутия.

Повдигнете основната рамка и отстранете полистирола. Поставете основната рамка на повдигната платформа.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поради теглото на устройството, повдигнете продукта най-малко на двама души.

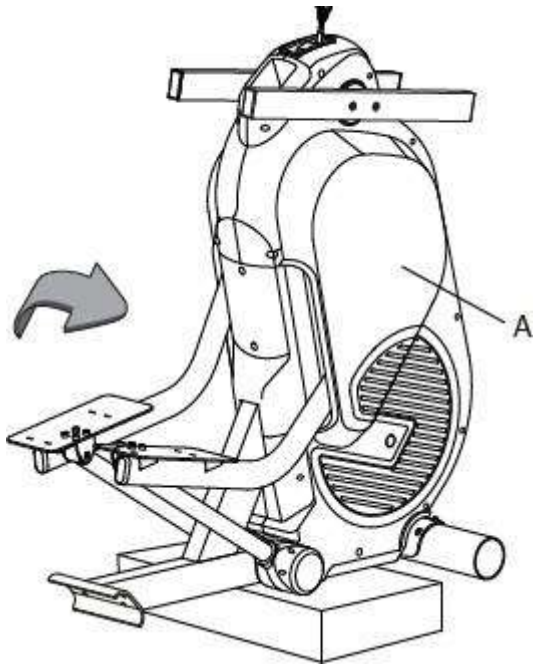

СТЪПКА 2

Развийте двата винта (Z2) от картона (Z1). Повторете от другата страна. Развийте двата винта (J2) от картонената тръба.


ЗАБЕЛЕЖКА: За сглобяване се използват само винтове J2.

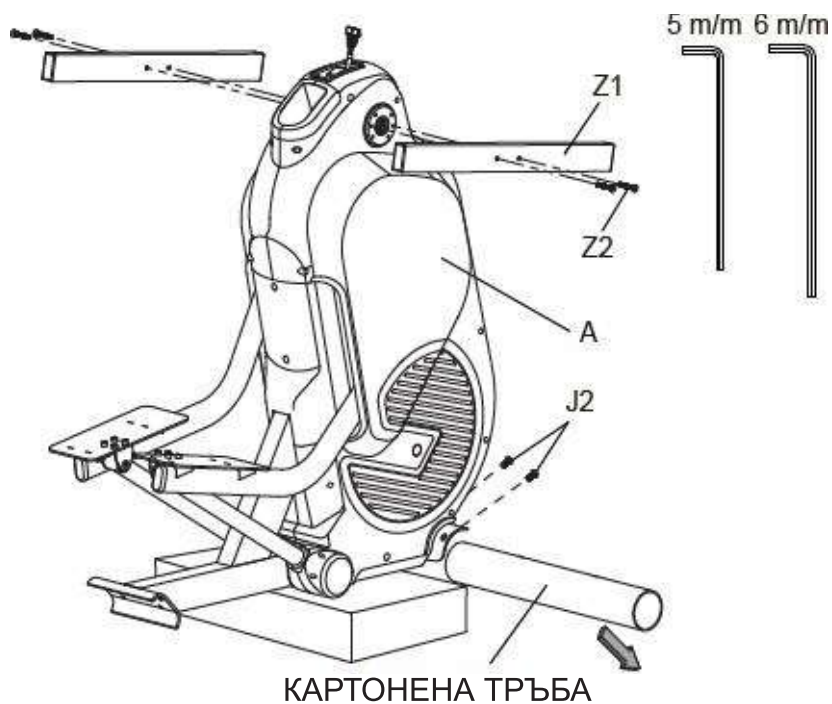

СТЪПКА 3

Прикрепете предния стабилизатор (В) към основната рамка (А) с винтове (J2) и шайба (J3).


ЗАБЕЛЕЖКА: Винтовете (J2) са от СТЪПКА 2 по-горе.

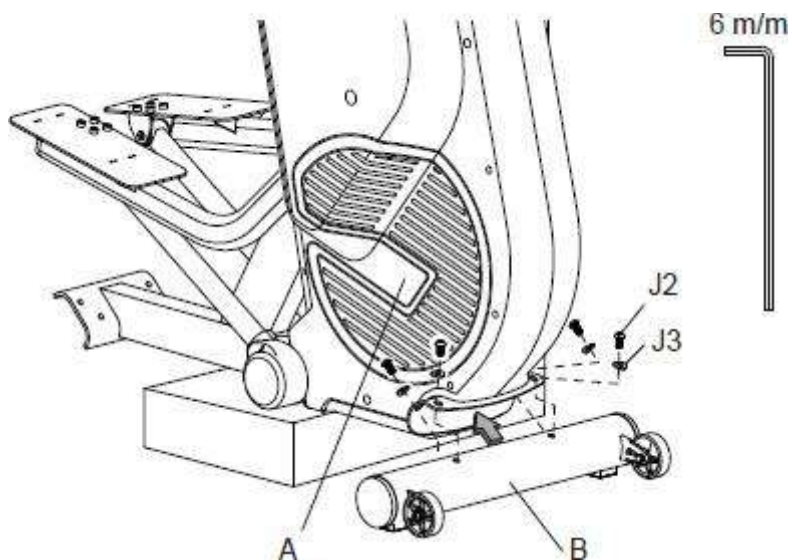

СТЪПКА 4

Прикрепете задния стабилизатор (С) към основната рамка (А) с винтове (Р6) и шайба (J9). След това можете да поставите машината на земята.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подравнете със стабилизиращи крачета (С5).

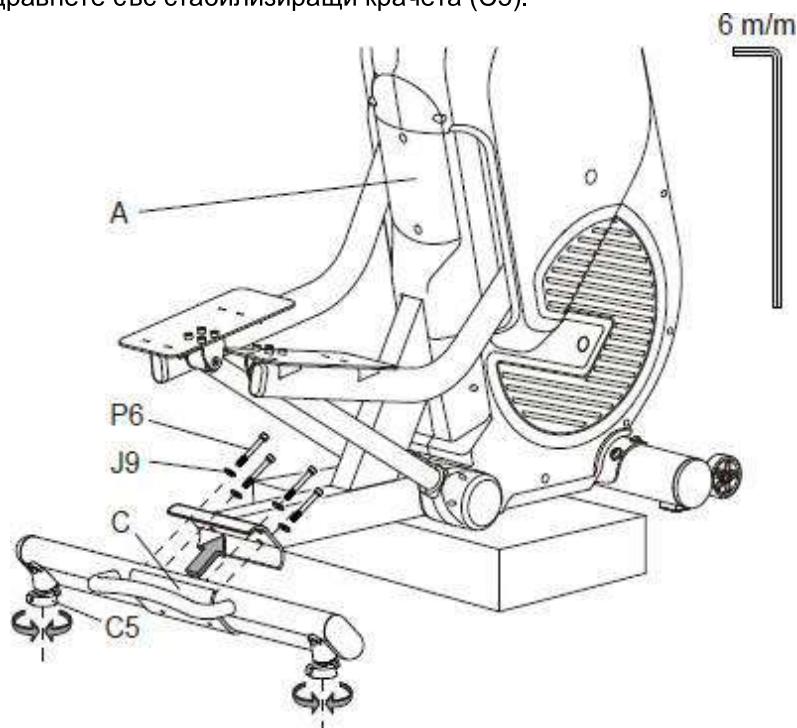


СТЪПКА 5

Свържете кабелите (D1 и A1).

Плъзнете държача на скобата (D) в основната рамка (A). Затегнете винта (J1).

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че проводниците са правилно свързани. Внимавайте да не прищипете кабелите.

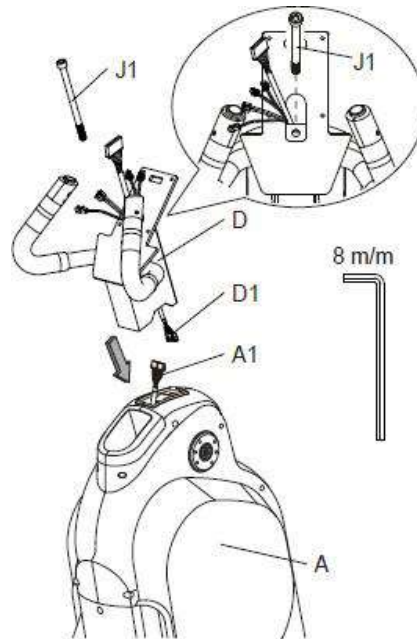


СТЪПКА 6

Отстранете 4-те винта (G1) от задната страна на конзолата (G).

Свържете проводниците (D1, G3, G4) и кабела за измерване на пулса (D4) към конзолата.

Уверете се, че кабелите са правилно свързани. Излишните кабели Поставете в държача на конзолата (D). Внимавайте да не прищипете кабелите.

Закрепете конзолата (G) с 4-те винта (G1) към държача на конзолата (D).

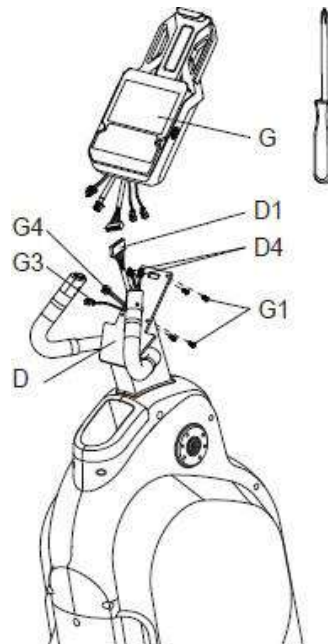


СТЪПКА 7

Прикрепете държачите на кормилото R (E2) към основната рамка (A) с винтовете (P1) и дистанционните шайби (P2).


Повторете отляво.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дясната и лявата страна са маркирани (R и L).

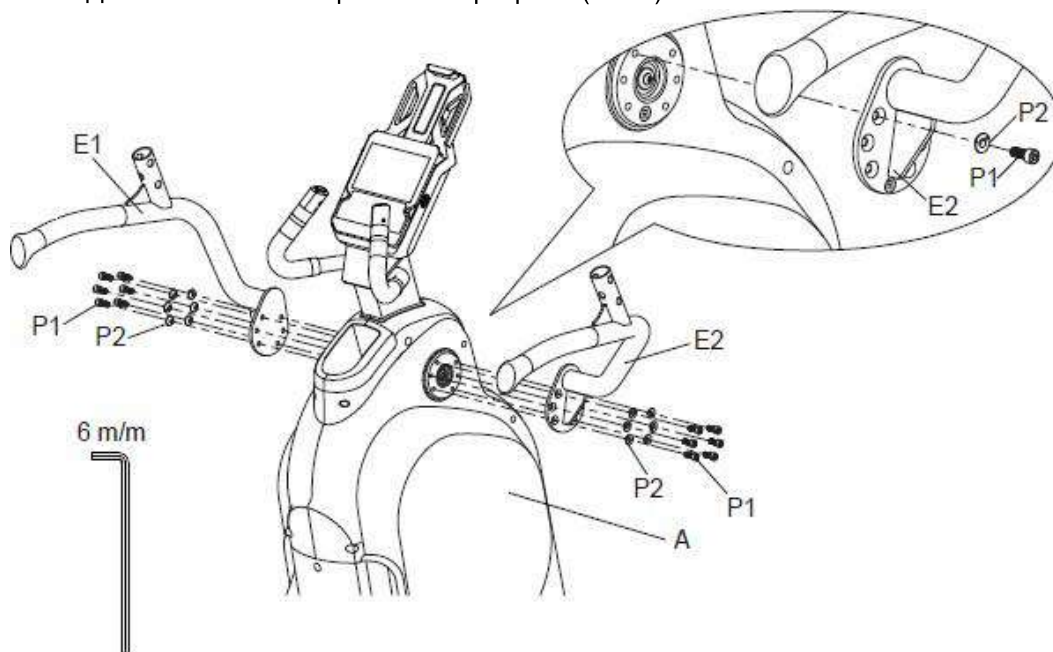

СТЪПКА 8


Поставете дръжките P (F2) в държача на кормилото (E2) и затегнете с винтове (J6) и гайка (J7). Повторете отляво.

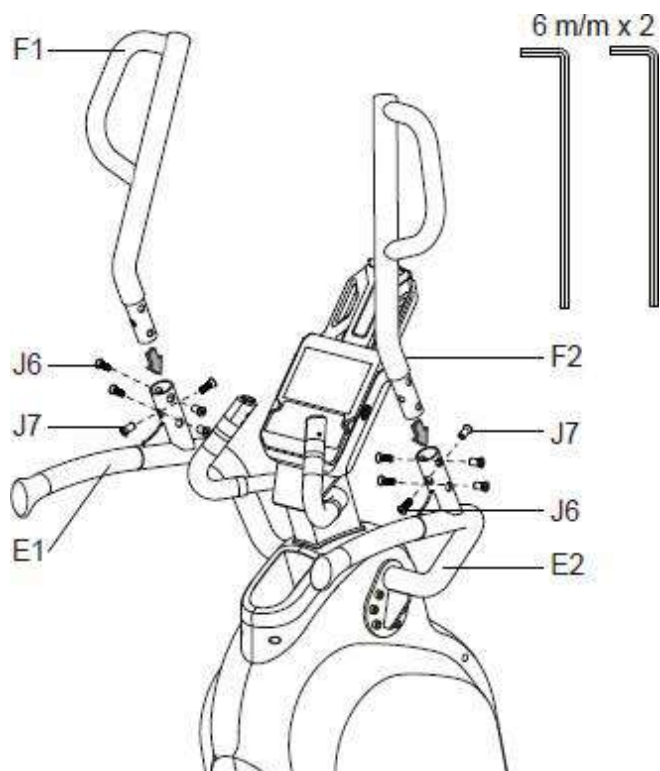


СТЪПКА 9

Десният и левият педал не могат да бъдат разменени.

Прикрепете педала (Н1) към държача на педала с болта (J5). Повторете от другата страна.

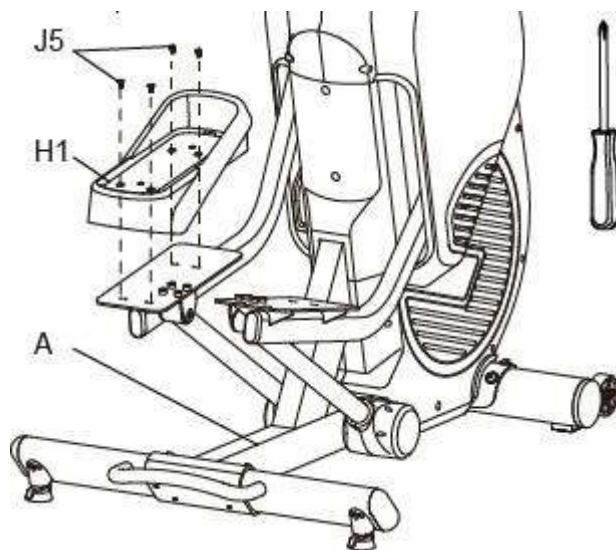


Дясната и лявата подложка на педала и предната и задната част не могат да бъдат разменени. Свържете, както е показано на снимки 1-3.

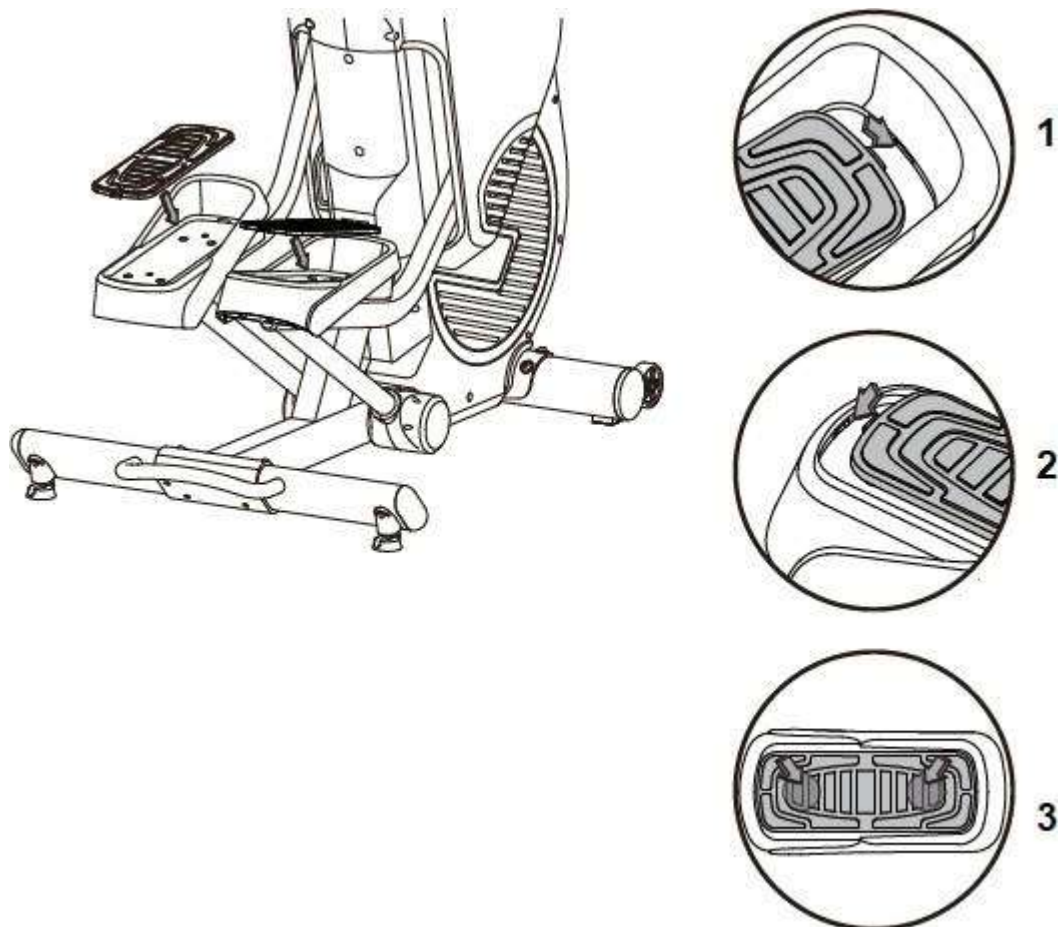

РЕГУЛИРАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО


Ако конзолата е включена, можете да настроите съпротивлението на устройството, като използвате бутоните LOAD + и LOAD -. Използвайте LOAD +, за да увеличите съпротивлението и да намалите съпротивлението с LOAD -.

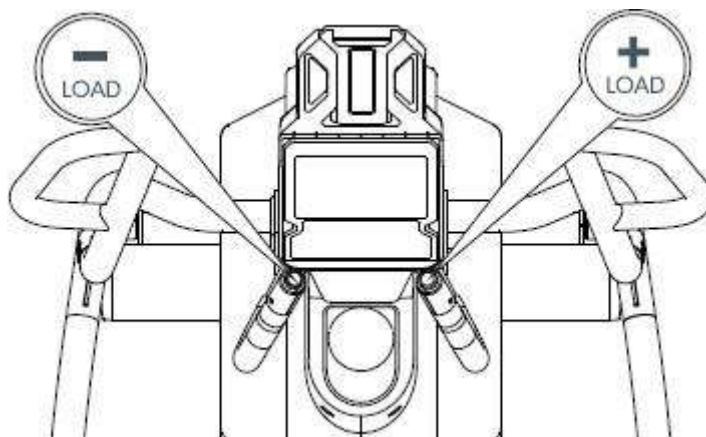

ТРАНСПОРТИРАНЕ


Ако трябва да преместите машината на друго място, повдигнете задния стабилизатор и поставете машината на предните транспортни колела. След това бавно преместете устройството на желаното място. Ако е необходимо, нивелирайте машината.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: местете продукта от двама или повече души. Никога не се опитвайте сами да местите продукта.

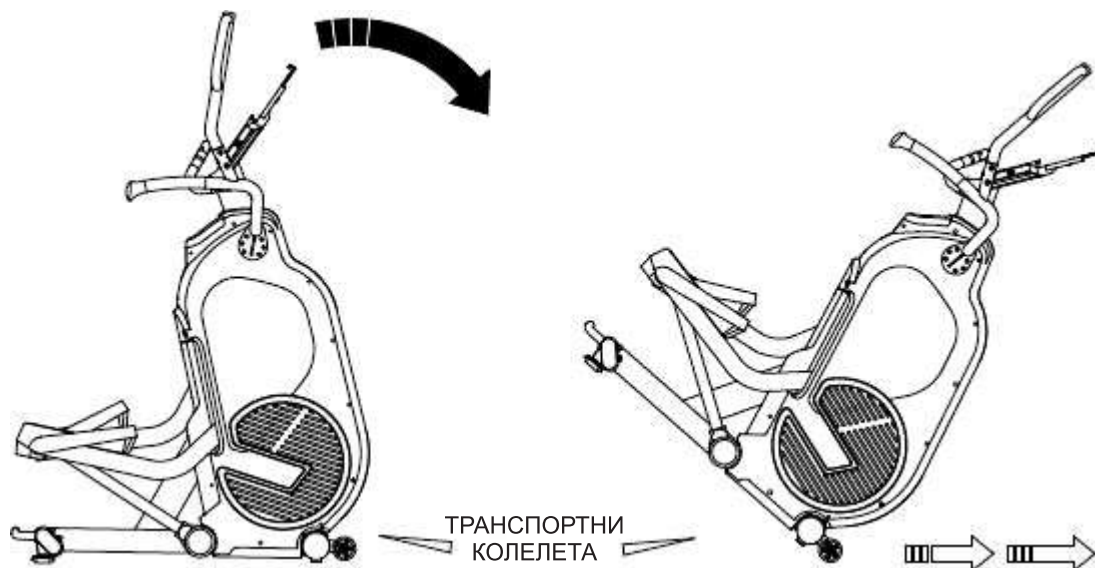


ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ

Първо включете захранващия кабел в машината и след това в контакта .

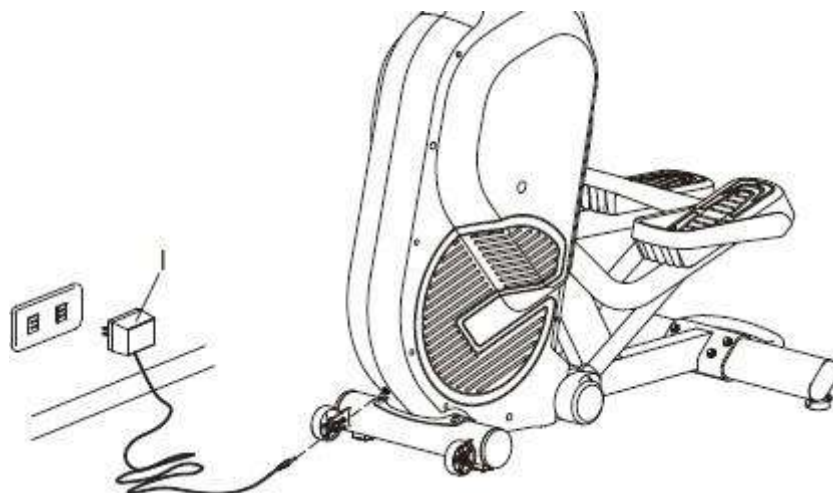

ДРУГИ ФУНКЦИИ

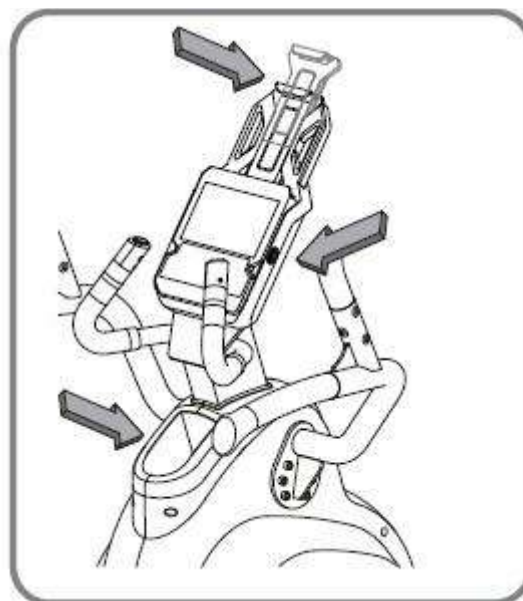

Препоръчително е да се пристъпи назад.

Регулируема стойка за държане на таблет или мобилен телефон.

USB порт за зареждане на мобилен телефон, таблет.

Поставка за бутилка с вода.

ДИСПЛЕЙ



Ако потребителят спре да върти педалите за 4 минути, дисплея влиза в режим на заспиване и всички данни се записват до следващото включване..

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

| | | |
|---------------|--|--|
| UP | Придвижете се нагоре или увеличете натоварването. | |
| DOWN | Придвижете се надолу или намалете натоварването. | |
| ENTER | Потвърдете избора | |
| START / STOP | Включване / изключване на програмата В режим на готовност можете бързо да включите собствената програма. | |
| RESET | Нулира текущата настройка и стартира програмата от самото начало. Задръжте бутона за 2 секунди, за да нулирате напълно конзолата. | |
| RECORDED DATA | Когато конзолата е спряна, можете да покажете запазените данни. | |
| SAVE / DELETE | SAVE: Ако спрете програмата, ще получите известие, ако искате да запазите данните. Натиснете SAVE, за да запазите. DELETE: Ако показвате съхранени данни, можете да изтриете данни, като използвате бутона DELETE. Ще бъдете подканени да потвърдите избора си с ENTER. | |
| INTERVAL | 20 / 10 | Интервал на упражнение 20 сек упражнение 10 сек почивка. 8 цикъла |
| | 10 / 20 | Интервал на упражнение 10 секунди упражнение 20 секунди почивка. 8 цикъла |
| | MAX | Интервал на упражнение 20 секунди упражнение с натоварване 5, почивка 80 секунди с натоварване 1. 8 цикъла |

ПОКАЗАНИЯ


| | |
|----------|--|
| TIME | ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОТ 00:00 ДО 99:59 |
| SPEED | Настояща скорост. Максималната скорост е 99,9 км / ч или мили / ч. |
| RPM | Показва оборотите в минута от 0-999 RPM. |
| DISTANCE | Показване на разстоянието от 0,0 до 999,9 км или мили. Потребителят може да зададе целевото разстояние с помощта на бутоните НАГОРЕ / НАДОЛУ. Настройката е 0,1 км / миля. |
| CALORIES | Показва изгорените калории от началото на тренировката. |
| PULSE | Потребителят може да зададе желаната стойност от 0 до 230 . |
| WATTS | Мощност от 0 до 999. |

БАТЕРИИ

За показване на календара са необходими батерии. Отстранете винта на капака на батерията.

Свалете капака на батерията.

Сменете батерията, поставете капака обратно .

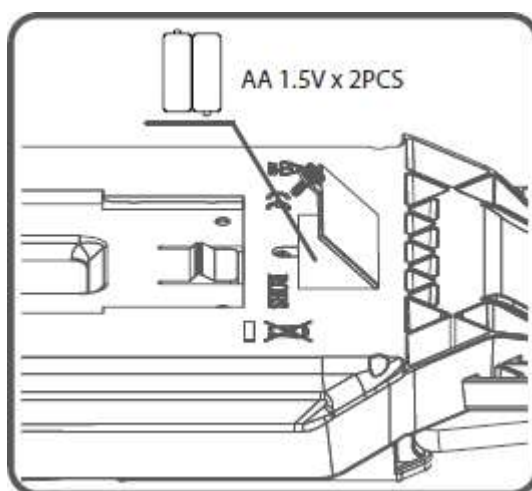

ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ

Свържете захранването към конзолата или натиснете RESET за 2 секунди. LCD дисплеят показва всички сегменти и се чува 2-секунден звуков сигнал. (Снимка 1)



снимка 1

След това въведете настройките на Календар и Часовник (Снимка 2-5) и задайте данните, като използвате бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ.

За да нулирате календара, трябва да извадите батерията и да изключите и включите конзолата.



снимка 2




снимка 3




снимка 4



снимка 5

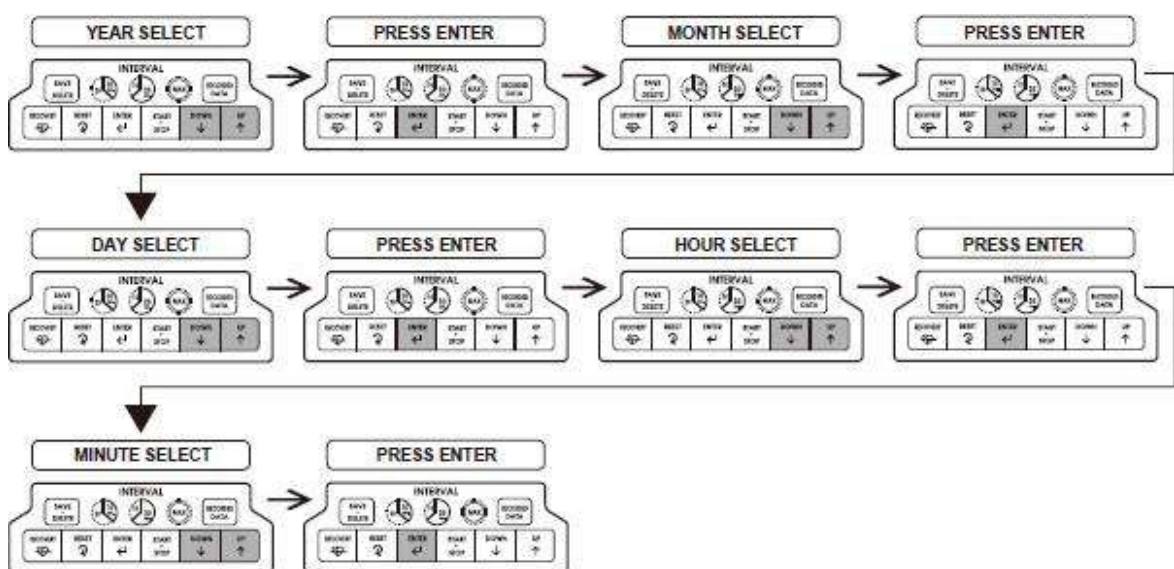

Използвайте НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да изберете U1-U4. Натиснете ENTER за потвърждение. След това въведете данните си ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ВИСОЧИНА и ТЕГЛО. (Снимка 7-10)

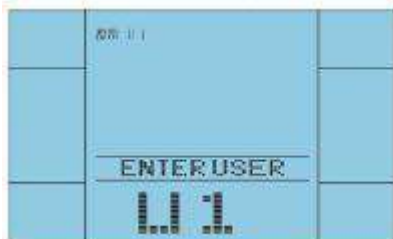

снимка 7




снимка 8




снимка 9



снимка 10

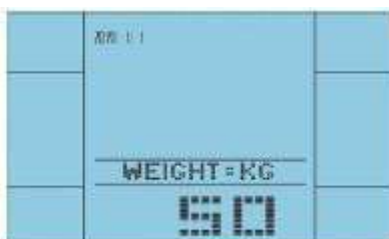


снимка 11

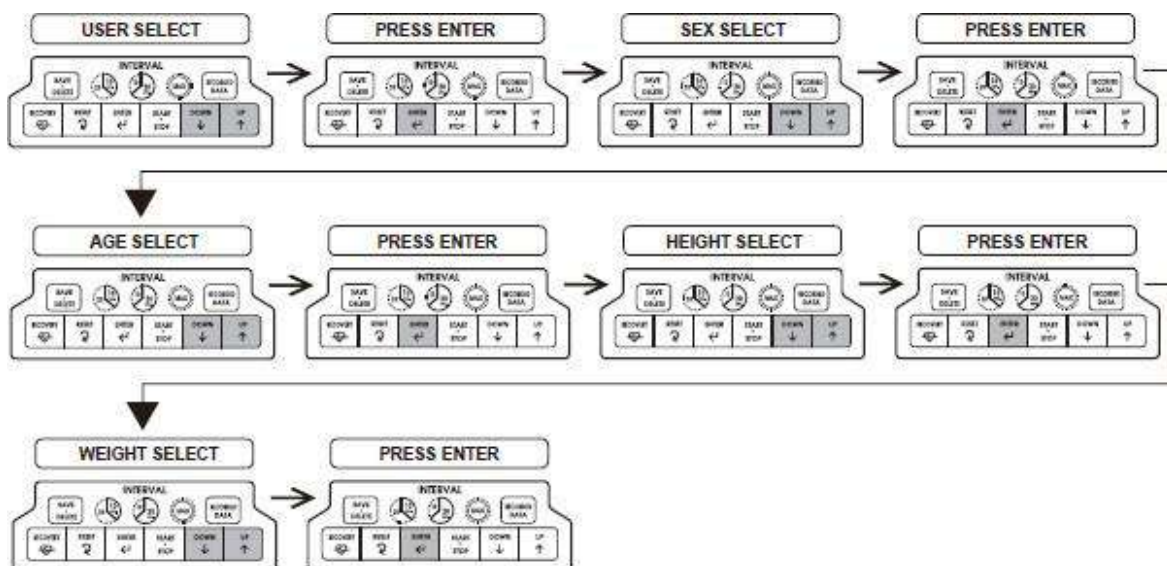

ПРОГРАМИ

ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМИ: MANUAL – VALLEY – HILL VALLEY – HIGH LAND RIFT VALLEY – INTERVAL 10/20 – INTERVAL 20/10 – INTERVAL MAX – H.R.C

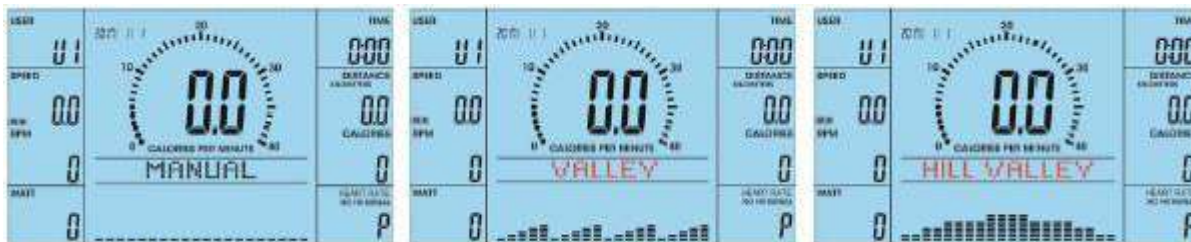

снимка 11

снимка 12

снимка 13



снимка 14

снимка 15

снимка 16



снимка 17

снимка 18

БЪРЗ СТАРТ

Натиснете ENTER в програмата MANUAL (Снимка 19).

Започнете тренировка със СТАРТ / СТОП (Снимка 20). Нивото на натоварване може да се настрои по време на тренировка. Натиснете START / STOP, за да спрете тренировката.



снимка 19

снимка 20


СОБСТВЕНА ПРОГРАМА

След като изберете програмата MANUAL, натиснете ENTER (Снимка 19). Потребителят може да избере натоварване от 1 до 16. Потвърдете с ENTER.

Можете да зададете цел на тренировката ВРЕМЕ / ДИСТАНЦИЯ / КАЛОРИИ / ИМПУЛС и да стартирате програмата със СТАРТ / СТОП. (Снимка 20)

RESET се връща към настройката.

Натоварването може да се регулира по време на тренировка.

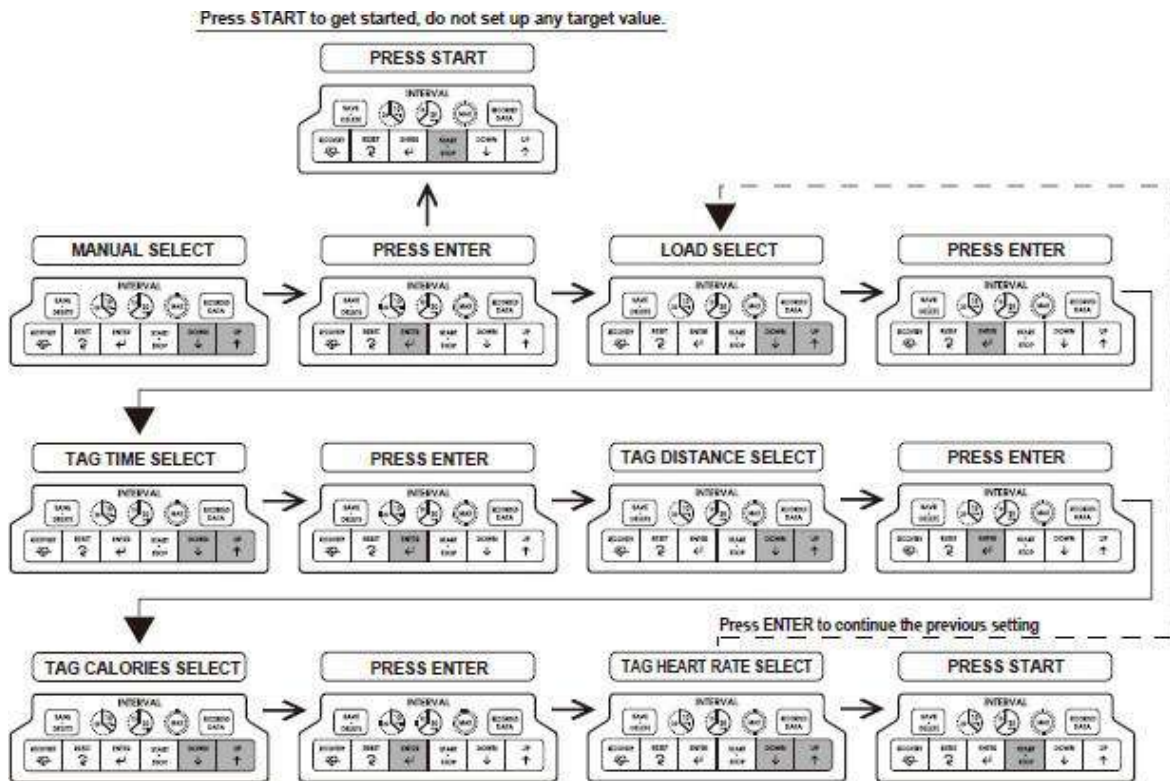

VALLEY / HILL VALLEY / HIGH LAND RIFT VALLEY

Бягане в долината, нагоре, стръмен хълм.

Използвайте НАГОРЕ / НАДОЛУ, за да изберете желаната програма (Снимка 21 –23) и натиснете ENTER за потвърждение. Потребителят може да зададе ВРЕМЕ и след това да използва СТАРТ / СТОП, за да включи програмата. (Снимка 24)


Когато програмата е включена, времето за обратно отброяване ще започне, щом достигне 0, дисплеят ще мига и ще се възпроизведе звуков сигнал. Натиснете произволен бутон, за да изключите звуковия сигнал.




снимка 21

снимка 22

снимка 23

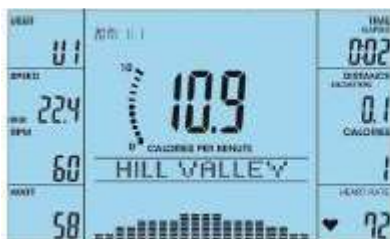

снимка 24

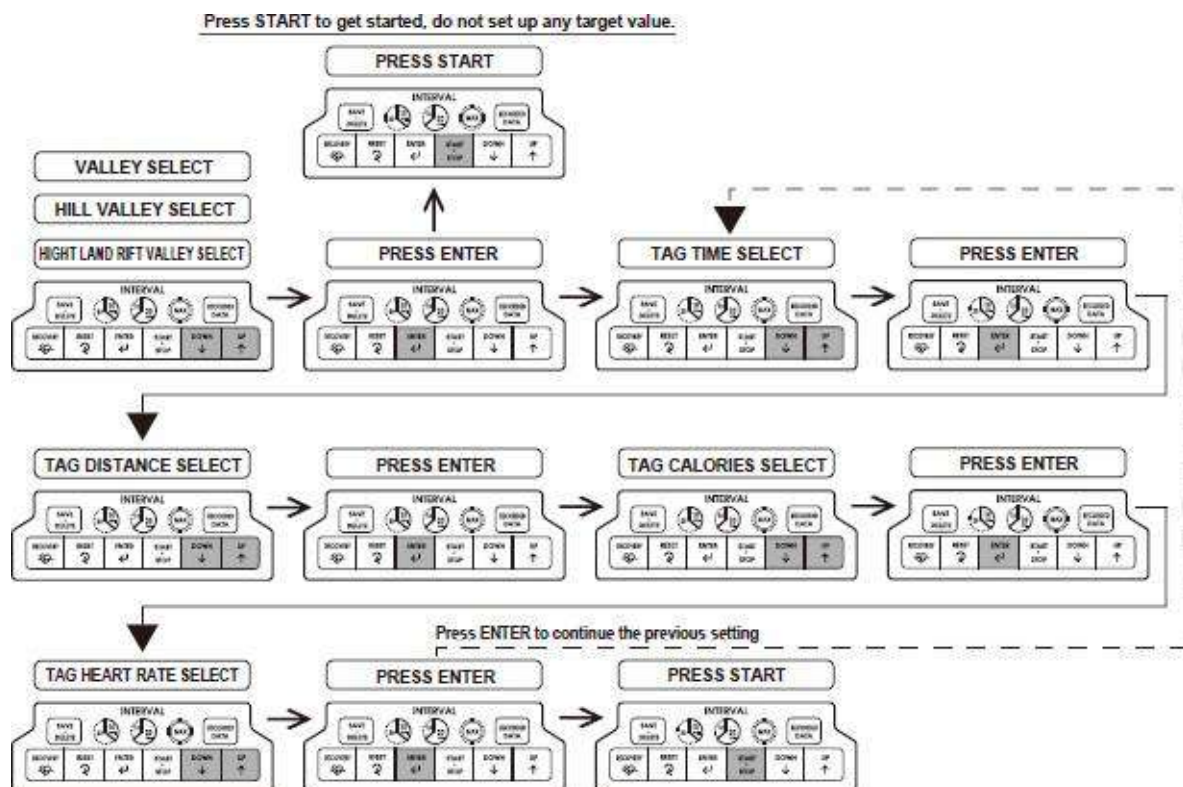

INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX

С НАГОРЕ / НАДОЛУ изберете INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX (Снимка 25 – 27). Потвърдете с ENTER.

INTERVAL 10/20 (10 сек. упражнение, 20 сек. почивка)


1. Натиснете START, програмата ще се включи след 3 секунди.
2. Програмата започва отброяване от 10 секунди. Показва се DISTANCE, CALORIE, WATTY, SPEED, RPM. 1/8 WORK 0:10 се показва и отброяването започва (Снимка 28).
3. Звуков сигнал трае 3 секунди. След това програмата преминава в режим на почивка.
4. Започва обратното броене на 20 секунди почивка. 1/8 REST 0:20 се показва (Снимка 29) и започва обратното броене.
5. Звуков сигнал трае 3 секунди. След това програмата преминава в режим на обучение.
6. Следващите стъпки се повтарят в цикъла. Всеки цикъл се увеличава с 1, докато се покаже REST 08/08. След това програмата се затваря и показва данните (фиг. 30).

INTERVAL 20/10 (20 сек упражнение, 10 сек почивка)


1. Натиснете START, програмата ще се включи след 3 секунди.
2. Програмата започва отброяване от 20 секунди. Показва се DISTANCE, CALORIE, WATTY, SPEED, RPM. 1/8 WORK 0:20 се показва и отброяването започва.
3. Звуков сигнал трае 3 секунди. След това програмата преминава в режим на почивка.
4. Започва отброяването на периода от 10 секунди за почивка. Показва се 1/8 REST 0:10 и започва обратното броене.
5. Звуков сигнал трае 3 секунди. След това програмата преминава в режим на обучение.
6. Следващите стъпки се повтарят в цикъла. Всеки цикъл се увеличава с 1, докато се покаже REST 08/08.

INTERVAL MAX (20 sec exercise with load 5, 1:20 sec rest with load 1)

1. Натиснете START, програмата ще се включи след 3 секунди.
2. Програмата започва отброяване от 20 секунди и 5-то зареждане. 1/8 WORK 0:20 се показва и отброяването започва.
3. Звуков сигнал трае 3 секунди. След това програмата преминава в режим на почивка.
4. Отброяването от 1:20 секунди от периода на почивка започва с натоварване от 1. 1/8 REST 1:20 се показва и отброяването започва.
5. Звуков сигнал трае 3 секунди. След това програмата преминава в режим на обучение.
6. Следващите стъпки се повтарят в цикъла. Всеки цикъл се увеличава с 1, докато се покаже REST 08/08.

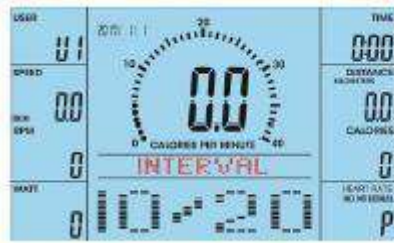

снимка 25

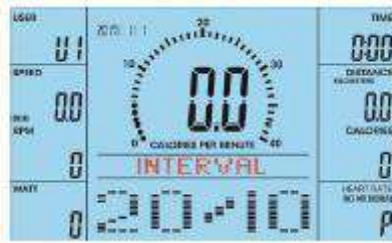

снимка 26



снимка 27




снимка 28



снимка 29



снимка 30

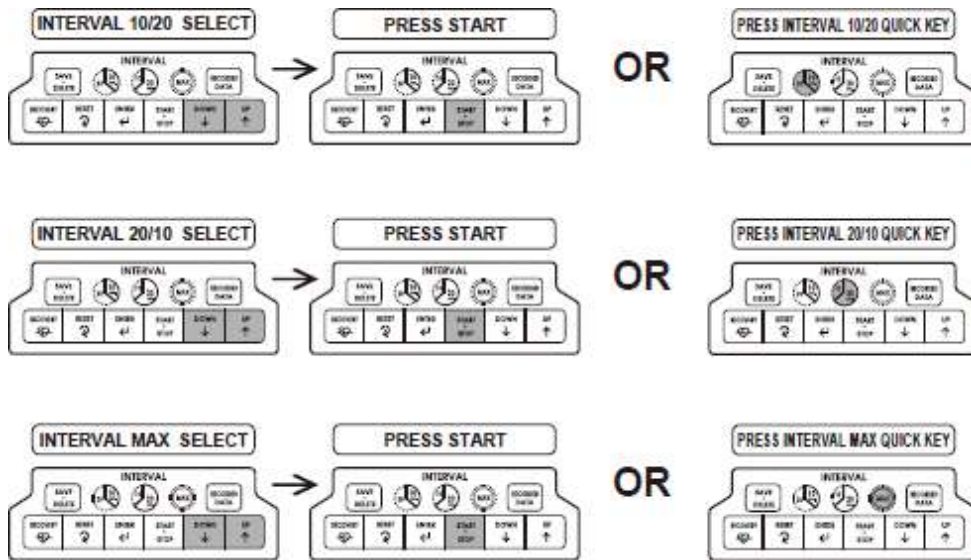

ПРОГРАМА С КОНТРОЛИРАНЕ НА ПУЛСА (HRC)

След влизане в програмата HRC (снимка 31), дисплеят ще покаже сърдечната честота като процент от 55%, 75%, 90% и ЦЕЛЕВИ ПУЛС(снимка 32-35). Потребителят може да избере стойност чрез бутоните НАГОРЕ / НАДОЛУ.

Потребителят може да зададе ВРЕМЕ и след това да натисне СТАРТ / СТОП, за да включи програмата.

Когато е включен, отброяването ще започне, когато достигне 0, дисплеят ще мига и ще прозвучи звуков сигнал. Натиснете произволен бутон, за да изключите звуковия сигнал. Ако сигналът за сърдечната честота не бъде записан в продължение на 6 секунди, се показва PULSE INPUT, докато сърдечната честота не бъде записана.



снимка 31

снимка 32


снимка 33



снимка 34

снимка 35

снимка 36

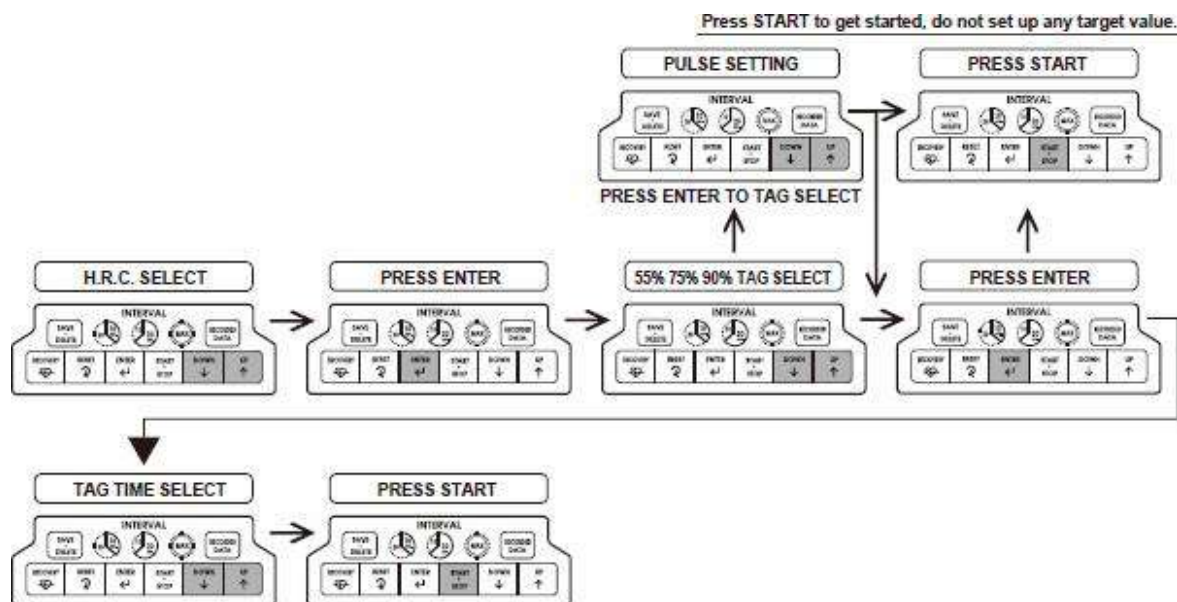

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

След като завършите тренировката, хванете дръжките и натиснете RECOVERY. Всички функции с изключение на TIME ще спрат и отброяването започва от 00:60 до 00:00 (Фиг. 37). Конзолата ще разпознае пулса, LCD ще покаже СКАНИРАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. Ако не бъде открит пулс, се показва PULSE INPUT.

След измерване се показват стойности от F1 до F6 (Снимка 38). F1 е най-добрият резултат, F6 е най-лошият. Натиснете RECOVERY, за да се върнете в главното меню .



снимка 37

снимка 38

ЗАПАЗЕНИ ДАННИ

След включване потребителят трябва да зададе потребителските данни на профила U1 - U4 и календар (Сн. 39–47). Натиснете START / STOP по време на тренировка, програмата ще спре и натиснете бутона SAVE / DELETE. Показва се SAVE FINISH (Сн. 48) и данните се записват.

Конзолата съхранява данни за времето, средната скорост, средните обороти в минута, средните ватове, разстоянието и калориите .



снимка 39

снимка 40

снимка 41



снимка 42

снимка 43

снимка 44




снимка 45

снимка 46

снимка 47

BLUETOOTH И USB

Показват се иконите за Bluetooth (снимка 53) или USB (снимка 54).

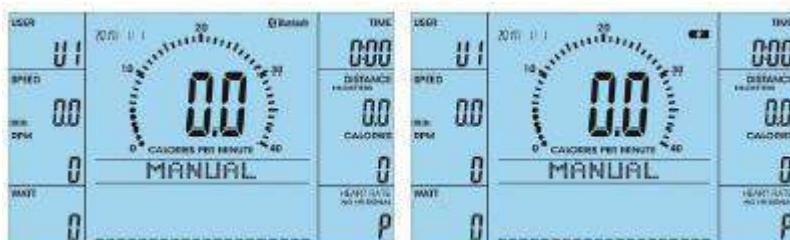

снимка 53

снимка 54

ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте само с мека кърпа и препарат.
- Не почиствайте пластмасовите части с абразиви или разтворители.
- Избършете потта след всяка употреба.
- Защитете устройството от влага и екстремни температури.
- Защитете вашето устройство, компютър и конзола от пряка слънчева светлина.
- Проверявайте редовно затягането на всички болтове и гайки.
- Съхранявайте на сухо и чисто място, далеч от деца.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на живот на продукта или ако възможният ремонт е неикономичен, изхвърлете го в съответствие с местните закони и екологично в най-близкото сметище.

С правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните източници. Освен това можете да помогнете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в правилното изхвърляне, помолете местните власти да избягват нарушаване на закона или санкции.

Не поставяйте батериите сред битови отпадъци, а ги предайте на мястото за рециклиране

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ

Общи условия за гаранция и дефиниция на термините

Всички условия за гаранция, посочени по-долу, определят гаранционния срок и условия за предаване на рекламация.

Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не.

"Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или стопанска дейност.

"Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или използва услуги с цел използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът спазва Общия договор за покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в Търговския закон. Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички условия на гаранцията са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат.

С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда.
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие
- Корекции, направени от неквалифициран човек
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура по предявяване на рекламация

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20.

Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции.

В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф. Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.



Офис:
Телефон:
E-mail:
Web:

Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20
0894 566 060
office@yako.bg
www.yako.bg
www.insportline.bg